

ベントプロテクタ継手 **VEP**



概要

ベントプロテクタ継手 (VEP) は、大気に暴露されたチューブや機器、大気への排出口を保護するためのものです。

クリーニング および パッケージング

VEPは、「標準クリーニングおよびパッケージング」(手順 8184) に従ってクリーニングが行われます。

試験



VEPシリーズのベントプロテクタは、設計段階でブルーテストおよびバーストテストを実施しています。すべてのVEPについて、工場テストにより適切に組み立てられていることが確認されています。

材質構成			
No.	部品	数量	材質
1	フィルタボディ	1	ステンレス鋼 316
2	フィルタグリッド40メッシュ	1	ステンレス鋼 316
3	スプリングクリップ20 DIN472	1	ステンレス鋼

使用方法

継手エンドには、40メッシュの316ステンレス鋼製フィルタスクリーンが組み込まれています。このスクリーンは、昆虫などの異物がシステムに入り込んで損傷を起こすのを防ぎます。この継手には316ステンレス鋼製と真鍮製があり、1/8"~1"のサイズが用意されています。ネジは、NPT、BSPT、またご要望に応じてその他のものがご提供可能です。

標準仕様寸法									
型式	T ネジ	L		L1		D 開口部最小寸法		F	
		インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm
VEP-SS-N-1/8	1/8	0.56	14.22	0.38	9.65	0.19	4.82	1/2	12.7
VEP-SS-N-1/4	1/4	0.78	19.81	0.56	14.22	0.28	7.11	9/16	14.3
VEP-SS-N-1/2	1/2	1.03	26.16	0.75	19.05	0.50	12.7	7/8	22.2
VEP-SS-N-3/8	3/8	0.81	20.57	0.56	14.22	0.41	10.41	11/16	17.5
VEP-SS-N-3/4	3/4	1.06	26.92	0.75	19.05	0.72	18.28	1-1/16	27.0
VEP-SS-N-1"	1	1.34	34.03	0.94	23.87	0.88	22.35	1-3/8	34.9

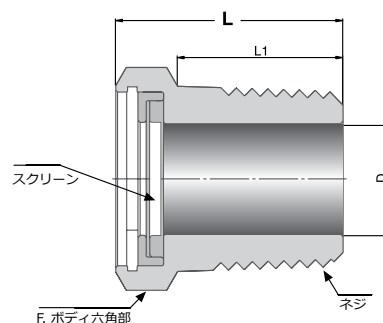

ご注文方法

VEP	-	SS	-	N	-	1/4
ベントプロテクタ継手				接続		接続サイズ
材質				N - NPT		1/8 インチ
SS - ステンレス鋼 316				R - BSPT		1/4インチ
B - 真鍮						3/8インチ
						1/2インチ
						3/4インチ
						1インチ

注意！

具体的な用途要件に合わせて適切な製品を選択し、安全にトラブルなく設置、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任です。それぞれの製品を選択する際に、用途の詳細情報、材質の適合性、製品定格をすべて考慮してください。製品の選択や設置、使用を誤ると、破損事故や人身事故につながる可能性があります。